

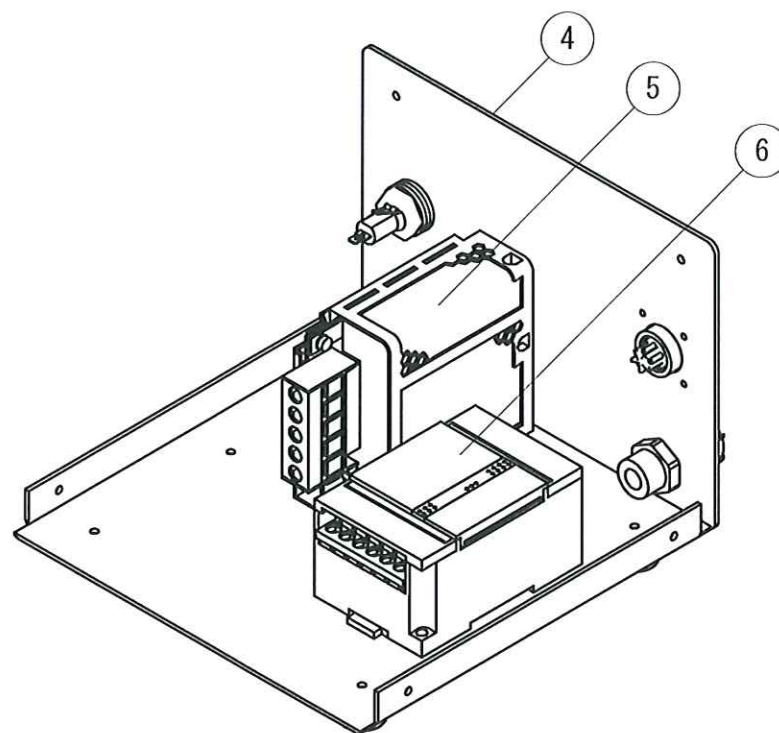
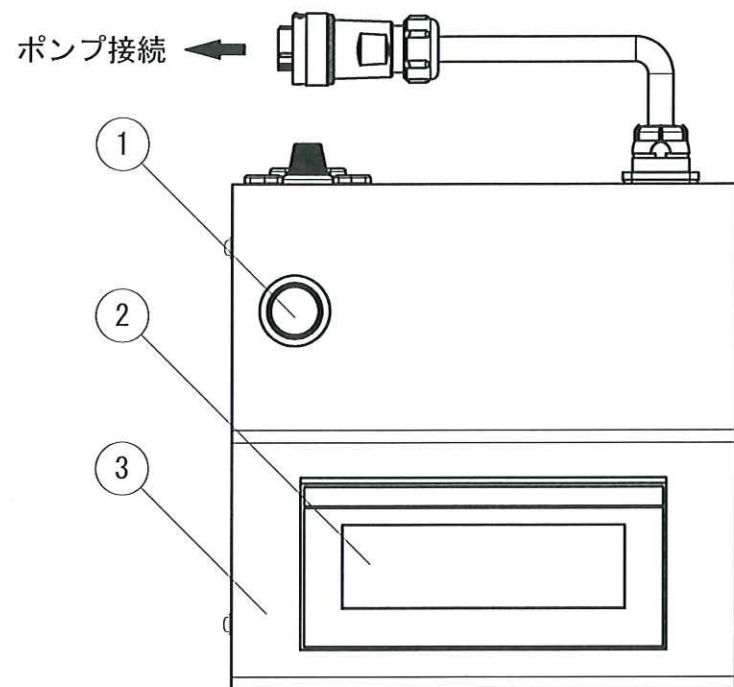
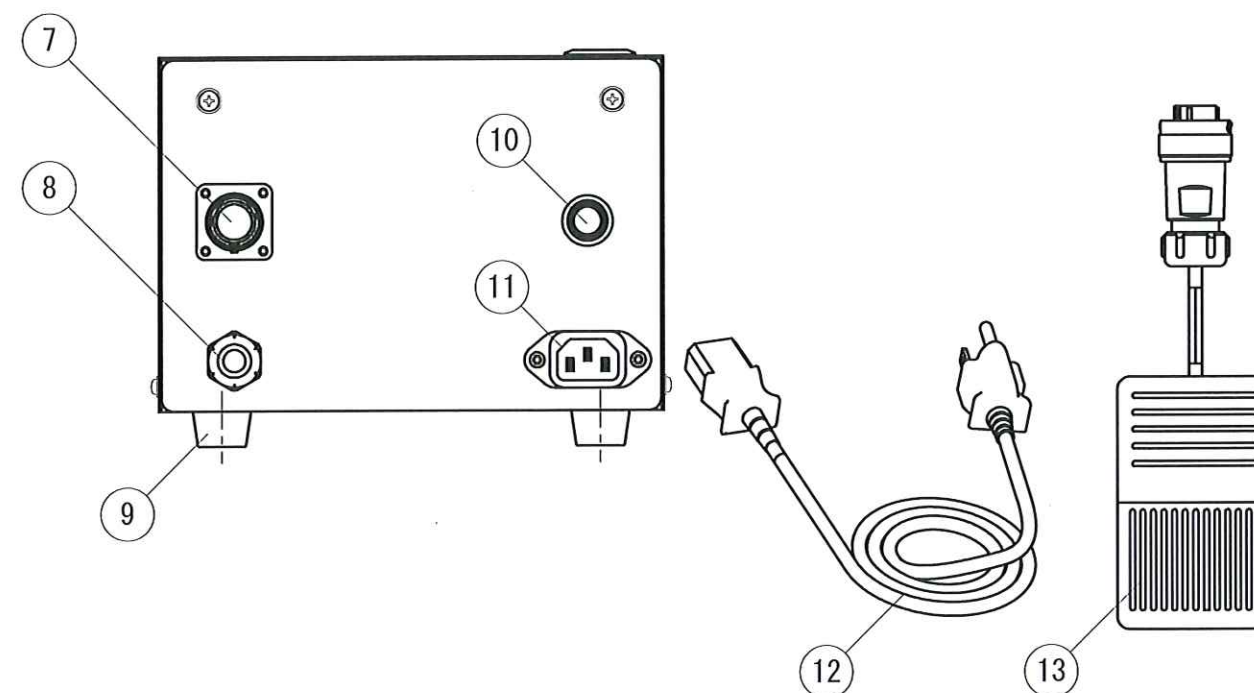


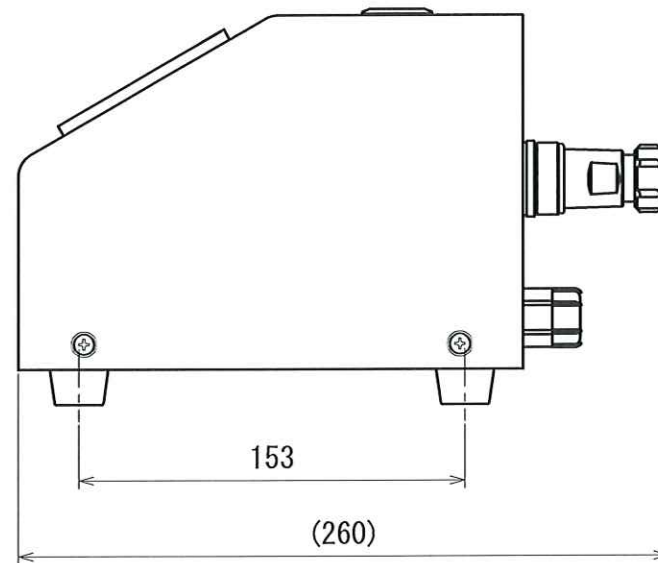

番号	品 名	型式／材質
1	パワースイッチ (100V)	CW1L-A1E20QHS
2	タッチパネル	GT2104-PMBLS
3	PD上ケース	SPCC
4	PD下ケース	SPCC
5	スイッチング電源	S8FS-G03024C
6	シーケンサ	FX3S-10MT/DS
7	防水コネクタ	NRW-202-RF
8	ケーブルグランド	FGA17-10G
9	ゴム足	K-23
10	ヒューズホルダ／ヒューズ	FH001AF/1A
11	AC電源用EMCフィルタ	RPE-2010
12	電源コードセット	7A125V (2m)
13	フットスイッチ	OFL V-M4

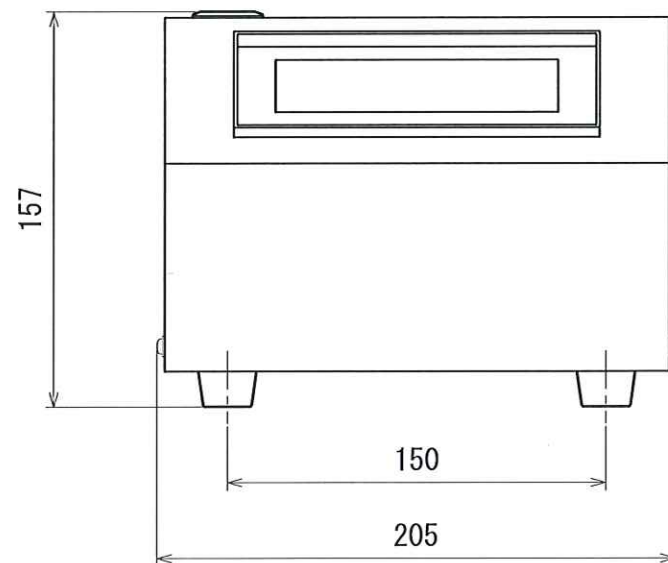




仕 様		
電 源	単相100V / 0.1A	
スタート信号	タッチパネル操作、またはフットスイッチ (外部信号)	
動作モード	パルスモード、またはタイマーモード	
動 作	連続充填	指定した回数分ONとOFFを繰り返し充填します
	単発充填	ONとOFFを1回分充填します
	運 転	連続運転します
表示項目	カウンター	充填回数を表示 (リセットボタンで0に戻ります)
その他	ローラー位置調整	ボタンを押している間、ローラーが回転します
	オーバーラン対策	モータの脱調防止や回転を正確にするための機能

適用機種	
RP-NBC	RP-PLNB
RP-LF	RP-MHC
その他、お問い合わせください	

【ご注意】
既にお手持ちの機器にご使用する場合は、
ポンプの改造が必要となります

部 番	型 式 RP-PD	材 質	個 数	備 考
表面 処理		表面 仕上		作成日 2024年10月15日
尺 寸 1:3	承認 落合 検 査 落合	設 計	製 図 一色	品 名 RP-PD充填ユニット組立図
三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部 TEL:048-280-1670			図 影 法	図 番 PD-S001

番号	品 名	型式/材質
1	タッチパネル	PLCP-GX8-05-DC-R
2	上ケース	SPCC
3	USBアダプタ (Type-A)	U09-AF-AF-B
4	ゴム足	K-23
5	ヒューズホルダ / ヒューズ	FH001AF / 1A
6	電源コードセット	7A125V 2m / 10A250V 3m
7	D-subコネクタ (9ピン)	DM-9SP + D20418-J3F
8	防水コネクタ (レセプタクル)	NRWシリーズ
9	電源スイッチ	CW-SB21NRKZREF
10	スイッチング電源	S8FS-G03024C
11	シーケンサ	FX3S-10MT/DS
12	ケーブルグラウンド	FGA17-10G
13	防水コネクタ (プラグ)	NRWシリーズ
14	下ケース	SPCC

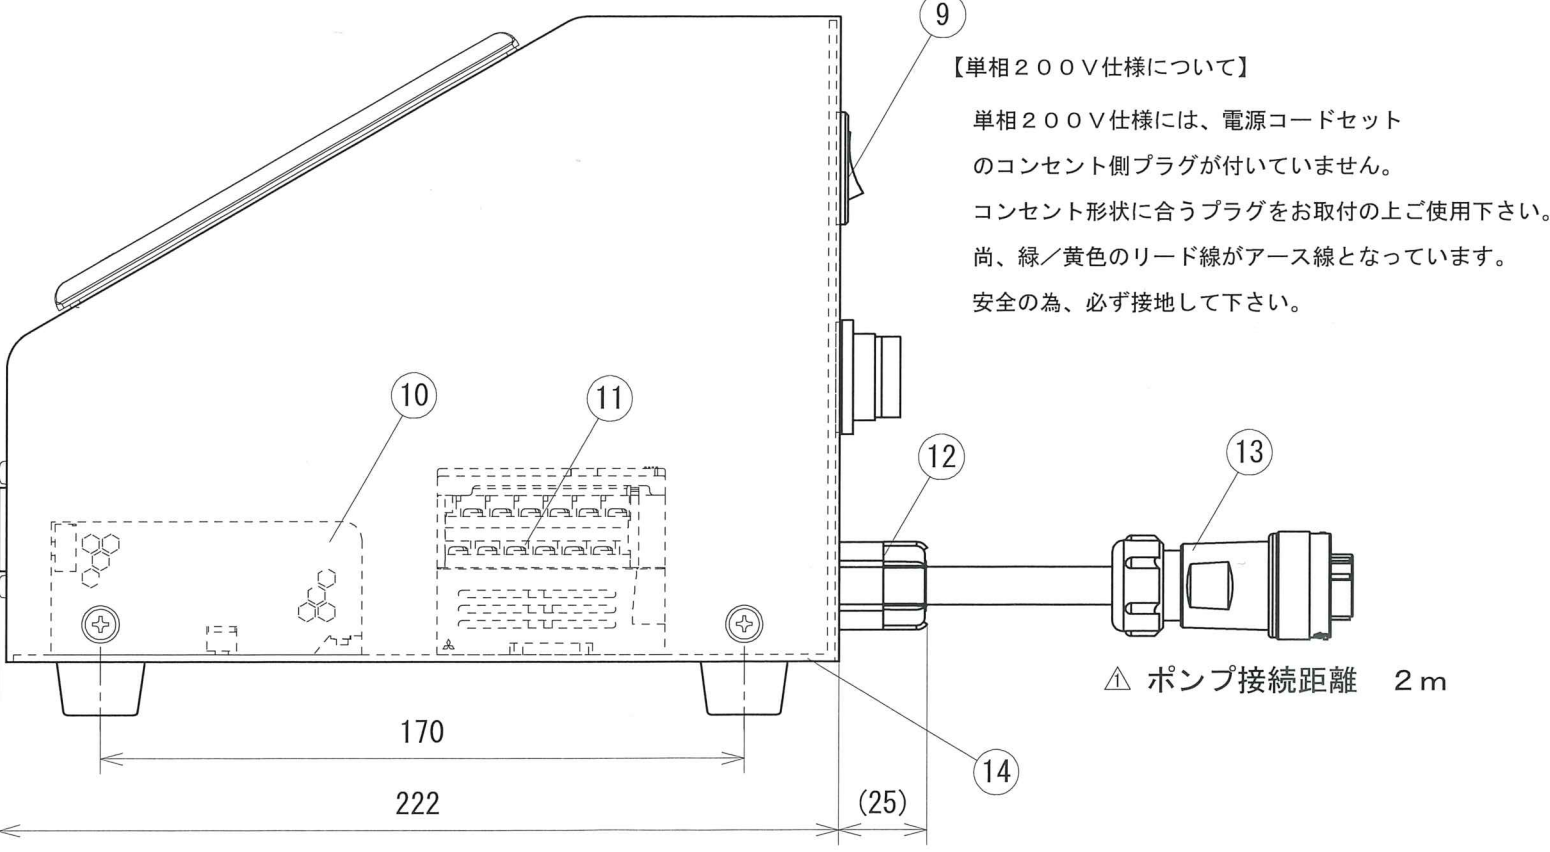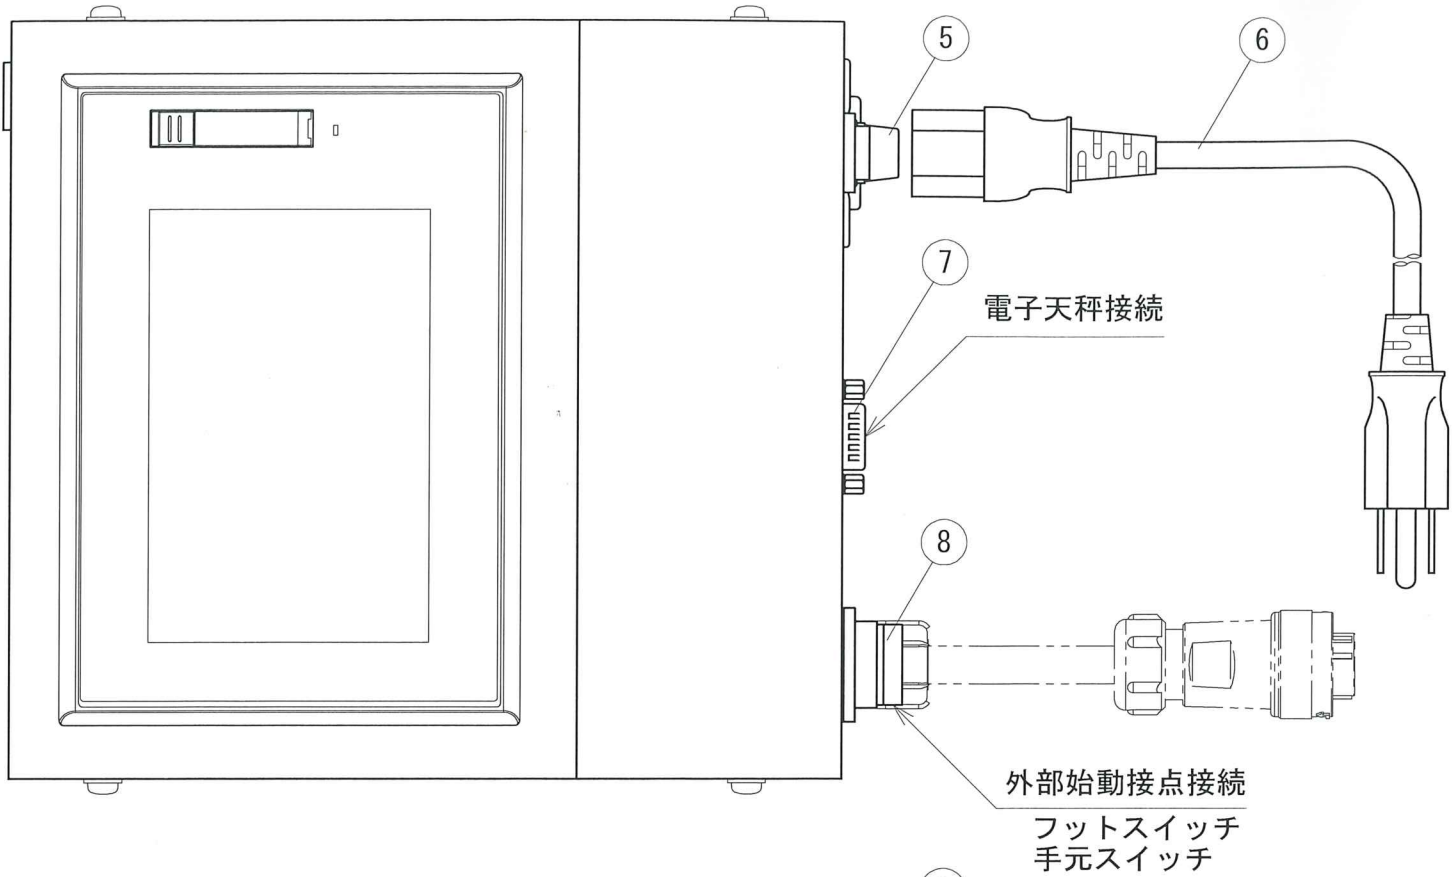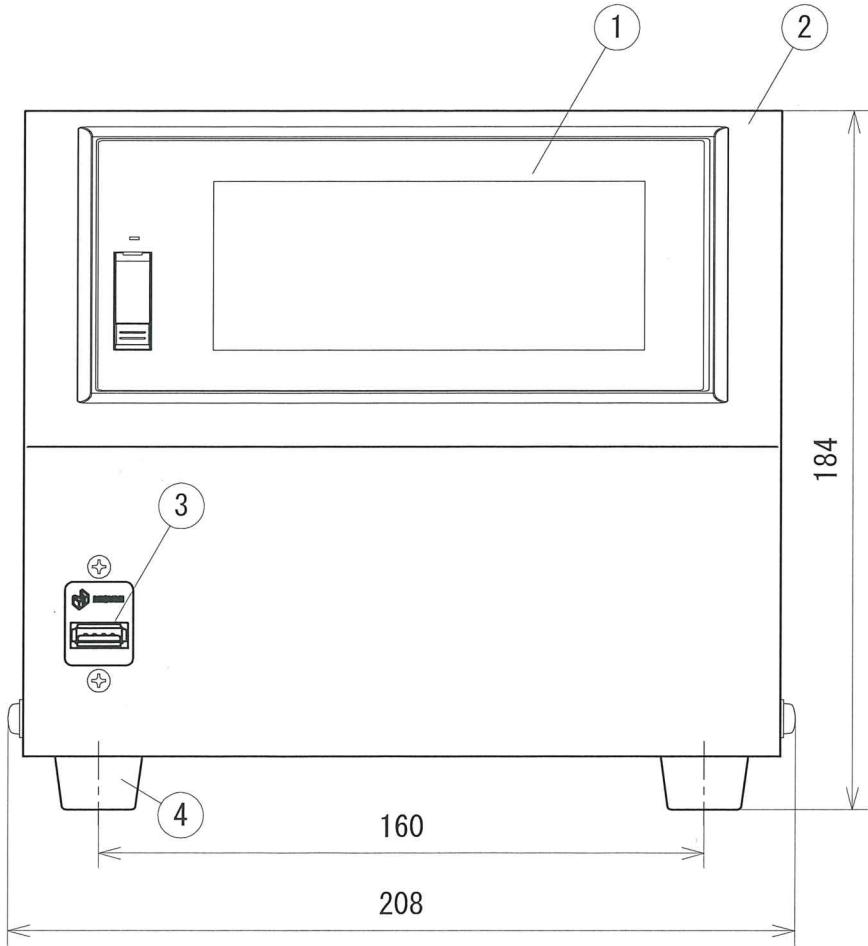

【単相200V仕様について】
 単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。尚、緑/黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。

符号	年月日	訂正記事	印
△	2025. 8. 12	ポンプ接続距離変更 1m→2m	中村

部番 G3	型式 PD-WT	材質	個数	備考
表面処理		表面仕上		作成日 2025年6月25日
尺度 1:2	承認 中村	検図 駒崎	設計	製図 中村
三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部 TEL:048-280-1670				品名 充填ユニット組立図 図番 PDWT-S001