

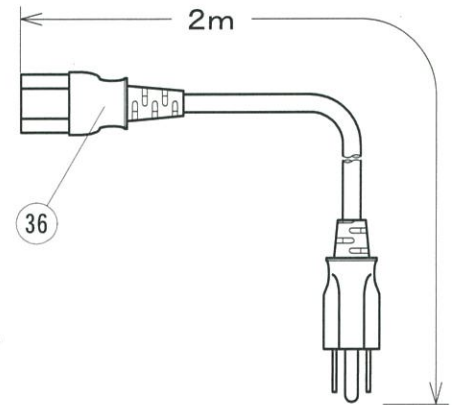
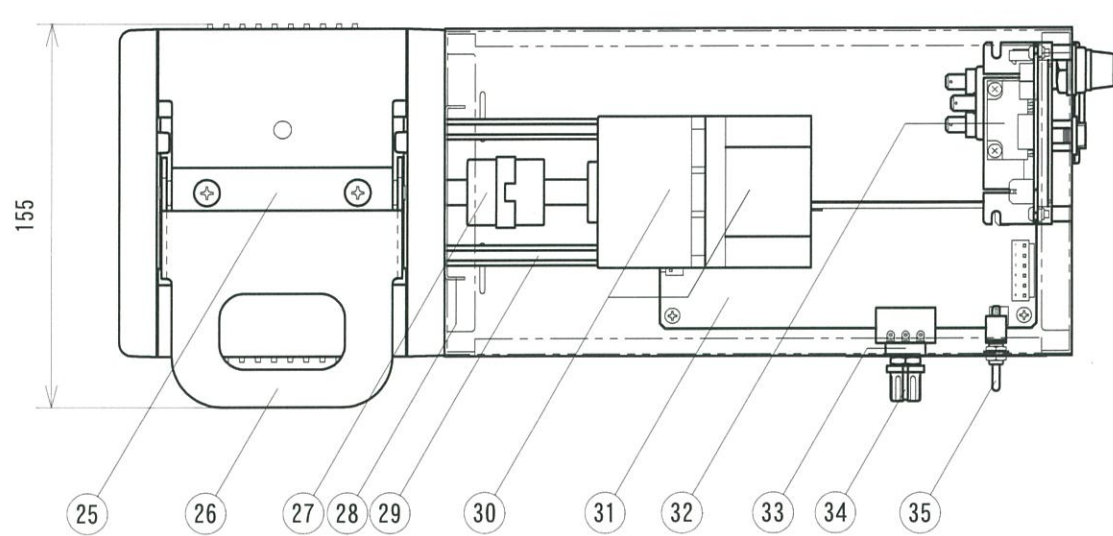
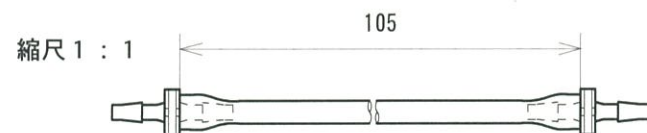
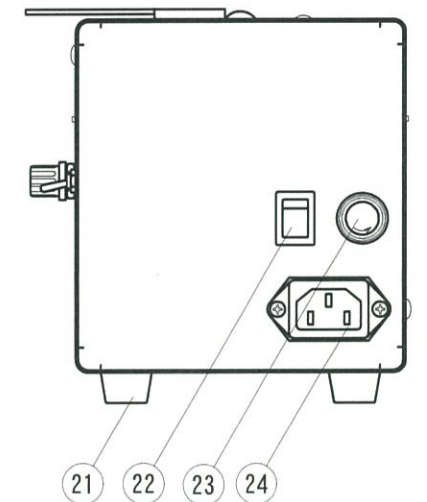


番号	品 名	型式／材質	番号	品 名	型式／材質
1	皿パネ	6 L (No. 3 SUS)	20	MHボックス	SPCC (焼付塗装)
2	MHチューブ受皿	A5056 (アルマイト処理)	21	カラー足	BU-4850
3	ベアリング	626ZZ	22	電源スイッチ	MSR8-N#2 (橙ネオン)
4	チューブ	下表参照	23	ヒューズホルダ／ヒューズ	FH001AF／2A
5	ミニフィッティング	VFI116 (PP)	24	AC電源用EMCフィルタ	RPE-2010
6	六角支柱	M5×100 (SUS304)	25	MHテンションバー	A5052 (アルマイト処理)
7	MHローラーピン	SUS303	26	受皿ロックレバー	SUS304 #400
8	MHローラー	SUS303	27	オルダムカップリング	ASJU26-10K4-10K4
9	MHシャフト	SUS303	28	MH取付金具	SECC
10	MHローラホルダ	A5056 (アルマイト処理)	29	六角支柱	M4×60 (SUS304)
11	スプリングピン	φ6×20 (SUS)	30	ギヤヘッド	GFS2Gシリーズ
12	ベアリング	6002ZZ		ブラシレスDCモータ	BLHM230K-GFS
13	ウェーブワッシャー	BWW6201	31	スイッチング電源	75W (DC24V／3.2A)
14	MH連結金具	SUS304 #400	32	ドライバ	BLHD30K
15	MHフロントパネル	AC2B (アルマイト処理)	33	カラー	ウレタン
16	MHチューブストップ	POM (黒)	34	ツマミ／可変抵抗器	B-15 (灰)／B20kΩ
17	MH受皿固定板	AC2B (アルマイト処理)	35	運転スイッチ	M-2012
18	MHリアパネル	AC2B (アルマイト処理)	36	電源コードセット (アース付き)	7A125V (単相100V／2m)
19	MHカバー	SPCC (焼付塗装)			10A250V (単相200V／3m)

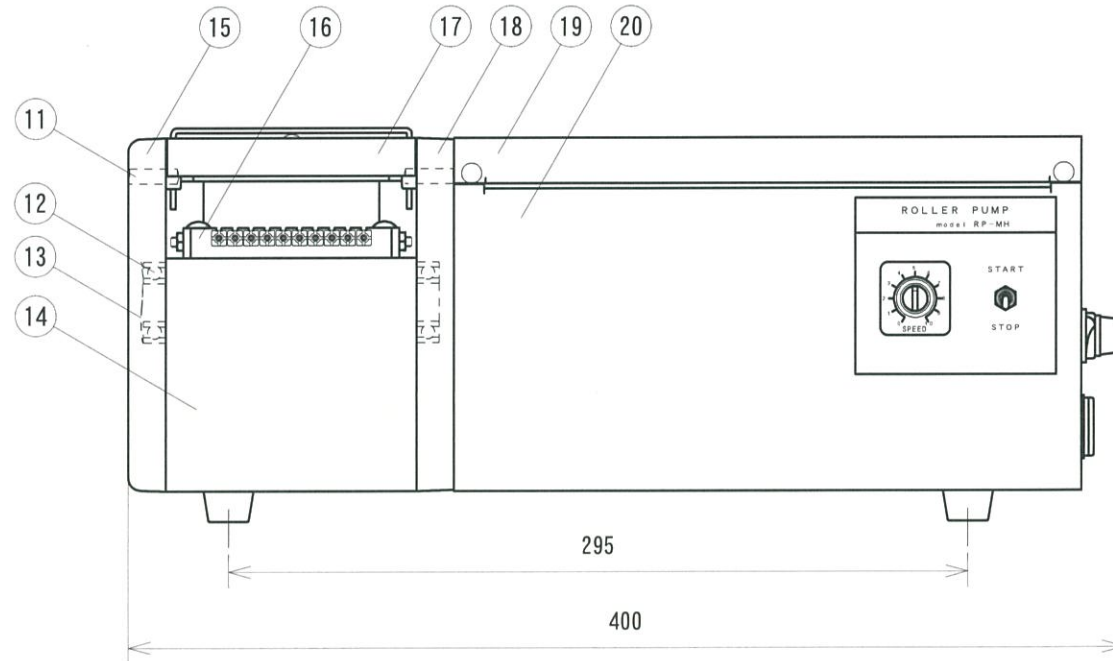

【単相200V仕様について】
 単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。
 尚、緑／黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。
 単相200Vのコード長は3mとなります。

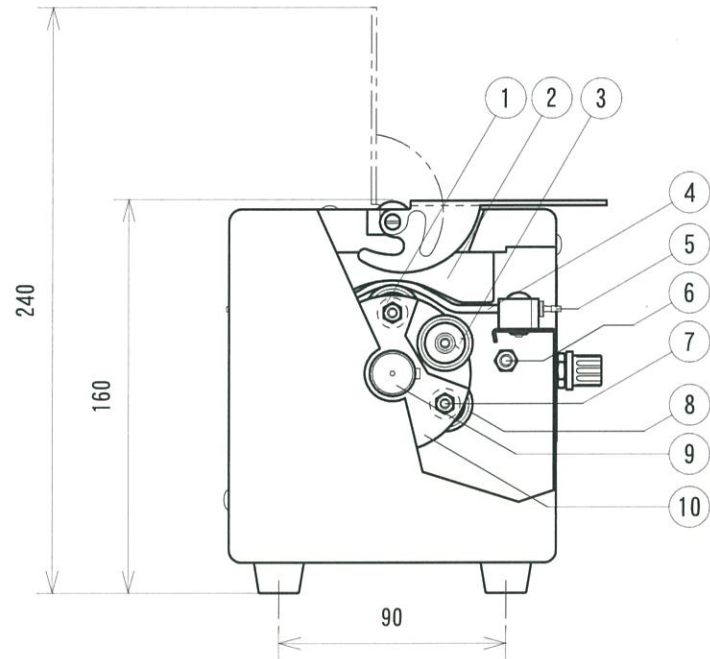

チューブ材質	チューブ寸法 (mm)	チューブカット長さ
ファーマドBPT (標準)	1.0×3.0 (mm)	105mm
ポアロン (PVC)		
高強度シリコン		
FRチューブ (フッ素ゴム)		

【ポンプ仕様】

流量No.	No. 1
減速比	1／200 (GFS2G200)
回転数	0.5～15rpm
チャンネル数	1～10ch
流 量	0.06～1.6mL／min
吐出圧力	0.2MPa
重 量	6.5Kg
電 源 (定格)	AC85～265V (47～63Hz)
(最大)	0.6／0.3A (AC100/200V)
	1.1／0.55A

※流量は送液物の種類、流路配管、経時変化等で異なります。
 表は目安、参考として下さい。



部 番	G4	型 式	RP-MH	材 質		個 数		備 考	
表面処理				表面仕上				作成日	2020年9月4日
尺 度	1:3	承認	落合	検 図	中村	設計	製 図	品 名	ローラーポンプ組立図
								図 番	MH-S010D

三洋テクノス株式会社
 TEL 048-262-5000







図 番 MH-S010D

番号	品 名	型式／材質	番号	品 名	型式／材質
1	皿パネ	6 L (No. 3 SUS)	20	MHボックス	SPCC (焼付塗装)
2	MHチューブ受皿	A5056 (アルマイト処理)	21	カラー足	BU-4850
3	ベアリング	626ZZ	22	電源スイッチ	MSR8-N#2 (橙ネオン)
4	チューブ	下表参照	23	ヒューズホルダ/ヒューズ	FH001AF/2A
5	ミニフィッティング	VFI226 (PP)	24	AC電源用EMCフィルタ	RPE-2010
6	六角支柱	M5×100 (SUS304)	25	MHテンションバー	A5052 (アルマイト処理)
7	MHローラーピン	SUS303	26	受皿ロックレバー	SUS304 #400
8	MHローラー	SUS303	27	オルダムカップリング	ASJU26-10K4-10K4
9	MHシャフト	SUS303	28	MH取付金具	SECC
10	MHローラホルダ	A5056 (アルマイト処理)	29	六角支柱	M4×60 (SUS304)
11	スプリングピン	φ6×20 (SUS)	30	ギヤヘッド	GFS2Gシリーズ
12	ベアリング	6002ZZ		ブラシレスDCモータ	BLHM230K-GFS
13	ウェーブワッシャー	BWW6201	31	スイッチング電源	75W (DC24V/3.2A)
14	MH連結金具	SUS304 #400	32	ドライバ	BLHD30K
15	MHフロントパネル	AC2B (アルマイト処理)	33	カラー	ウレタン
16	MHチューブストップ	POM (黒)	34	ツマミ/可変抵抗器	B-15 (灰) / B20kΩ
17	MH受皿固定板	AC2B (アルマイト処理)	35	運転スイッチ	M-2012
18	MHリアパネル	AC2B (アルマイト処理)	36	電源コードセット (アース付き)	7A125V (単相100V/2m)
19	MHカバー	SPCC (焼付塗装)			10A250V (単相200V/3m)

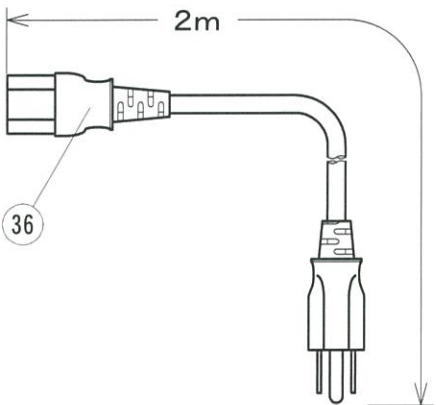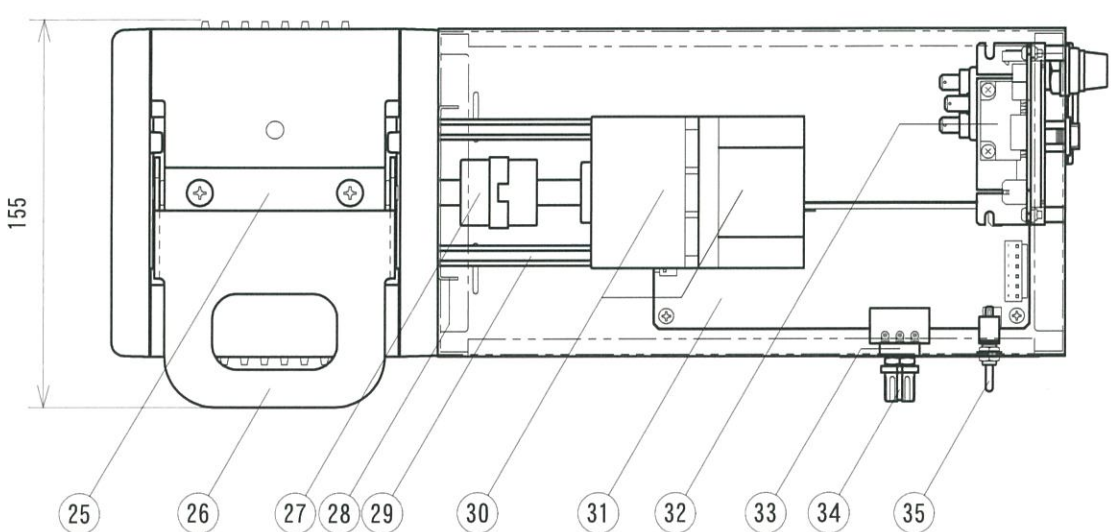

【単相200V仕様について】
 単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。
 尚、緑/黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。
 単相200Vのコード長は3mとなります。

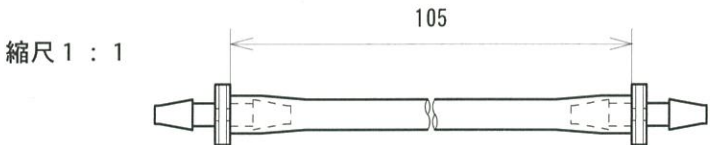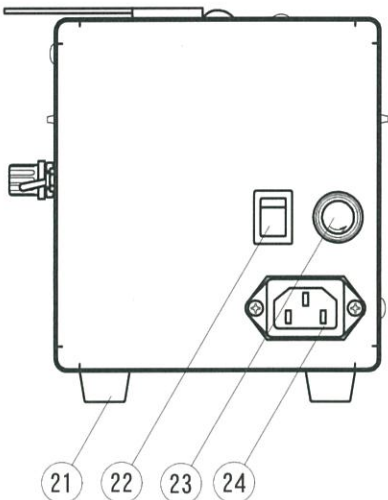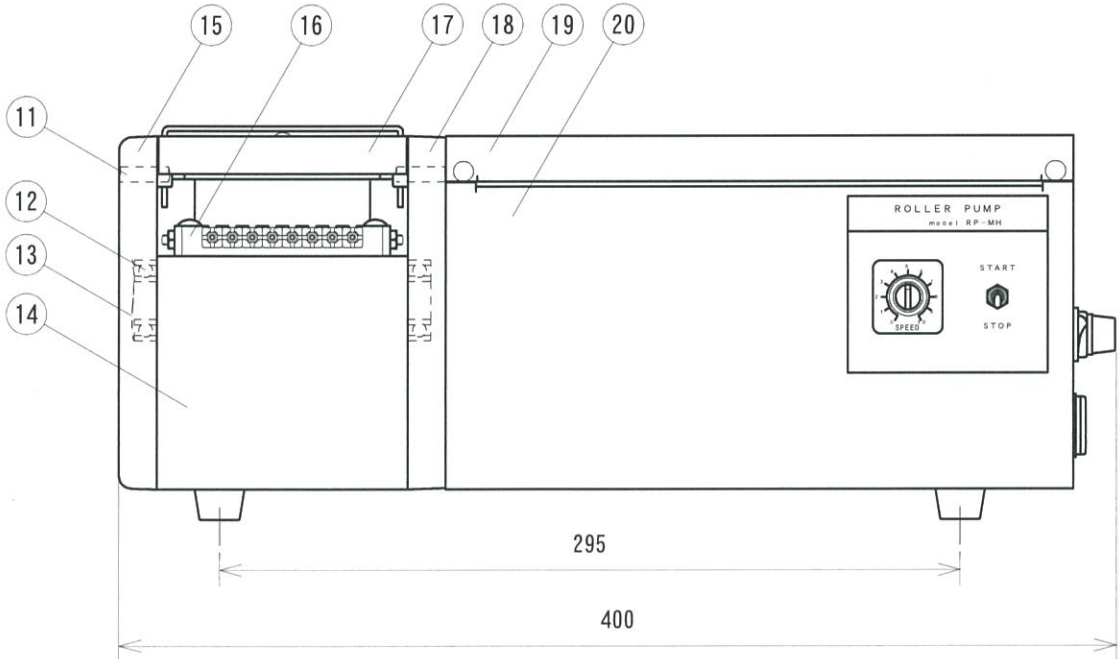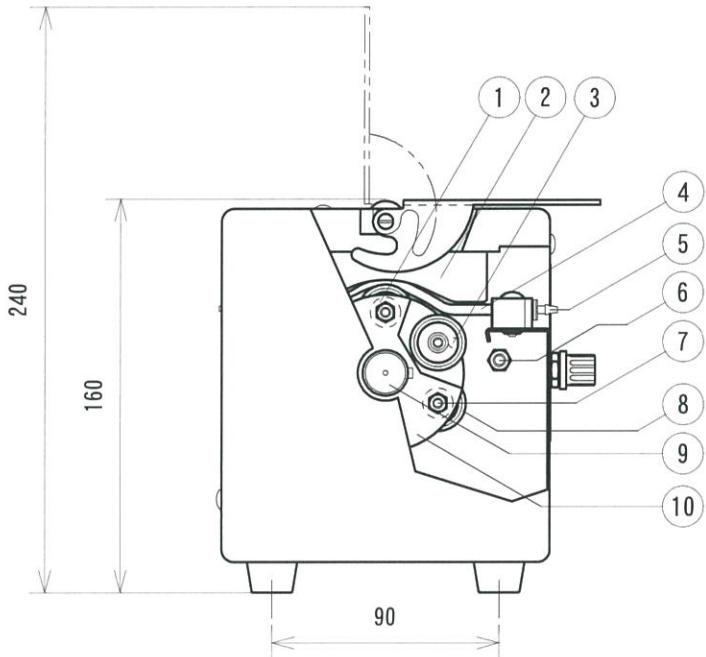

チューブ材質	チューブ寸法 (mm)	チューブカット長さ
ファーマド BPT (標準)	2.0×4.0 (mm)	105mm
ポアロン (PVC)		
高強度シリコーン		
FRチューブ (フッ素ゴム)		

【ポンプ仕様】

流量No.	No. 2
減速比	1/50 (GFS2G50)
回転数	2.0~60rpm
チャンネル数	1~8ch
流 量	1.0~23.0mL/min
吐出圧力	0.2MPa
重 量	6.5Kg
電 源 (定格)	AC85~265V (47~63Hz)
(最大)	0.6/0.3A (AC100/200V)
	1.1/0.55A

※流量は送液物の種類、流路配管、経時変化等で異なります。
 表は目安、参考として下さい。

部番 G4	型式 RP-MH	材質	個数	備考
表面処理		表面仕上		作成日 2020年9月4日
尺 度 1:3	承認 落合 検 図 中村	設計	製 図 落合	品 名 ローラーポンプ組立図
三洋テクノス株式会社 TEL 048-262-5000		投影法	図 番 MH-S008D	

