チューブ式ローラーポンプ

RP-ASB

小型

培地液・試薬・飲料・化粧品液・研磨液・酸/アルカリ液の移送に

押圧調整不要!

特長

- 小型軽量の卓上タイプ。
- 低速での真空ポンプとしても使用でき、ポンプ停止時はバルブ効果もあります。
- 持ち運びが容易で、さまざまな場所でご使用できます。
- 研究・分析・検査装置、シリコンウエハー用研磨液滴下等、さまざまな機器との組み合わせでご使用ください。

カスタム対応とデモ機

- 外部信号制御・タイマー制御等、お客様のニーズに最大限お応えします。
- 標準品のデモ機がございます。ご購入前のご検証にお役立てください。

ご注文の際は「チューブ種」、「電源仕様」をご明記下さい。

MODEL

RP-ASB

仕　様

モータ	ステッピングモータ　PK243-02A	
ポンプ回転数	3～200rpm	
吐出量	1.5～90.0mL/min	
最大使用圧力	0.05MPa	※チューブ種・寸法による
電　源（※）	単相100～200V（50/60Hz）/0.2A	
寸　法	100W×215D×140H(mm)	
重　量	1.2Kg	

※単相200V仕様は電源コードのプラグ先が付いていません。

適用チューブ（ご用命時にチューブ種をご明示ください）

ファーメドBPT/標準	4.0×6.0mm
高強度シリコーン	4.0×6.0mm

付属品

セットチューブ	2本（継手付）
取扱説明書	1部

ポンプ部品の特長

- 耐薬品性に優れたチューブ受皿。
- 耐摩耗性、耐薬品性、耐疲労性に優れたローラー。
- ステッピングモータ搭載で、小型で高トルク。
- チューブ受皿に弊社独自スプリング方式を採用しており、押圧調整が不要です。

チューブの特性 ※送る液種によってチューブ材質の選定が必要となります。

❶ ファーメドBPT

優れた耐酸性、耐アルカリ性を有した長寿命のチューブです。最高使用温度135℃、オートクレーブ滅菌も可能です。USPクラスⅥに適合しています。

❷ 高強度シリコーン

弊社オリジナルのローラーポンプ用シリコーンチューブです。食品衛生法適合で最高使用温度200℃。オートクレーブ滅菌が可能です。

外観寸法図

番号	品　名	番号	品　名
1	ミニフィッティング	7	切換スイッチ
2	チューブ	8	電源スイッチ
3	ロールホルダーPA	9	取付スプリング
4	チューブ受皿PA	10	ケーシング
5	スプリング	11	ヒューズホルダー
6	フローコントロールツマミ	12	プラグ付コード

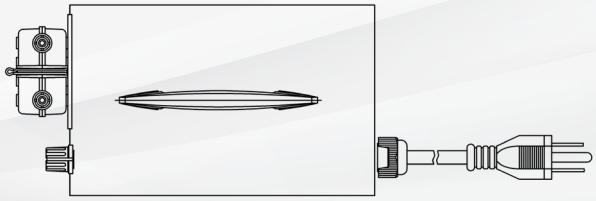

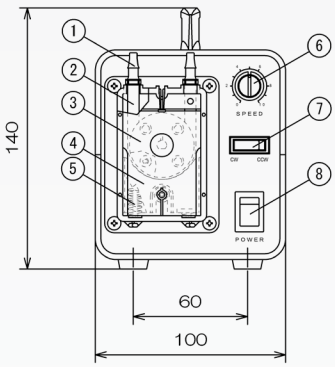

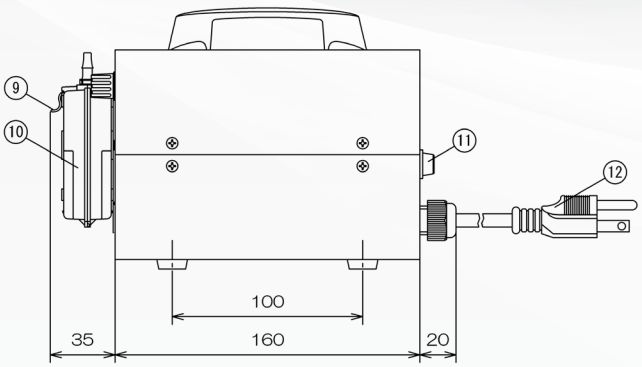

組立図・取扱説明書などは、ホームページよりご確認ください。

三洋テクノス株式会社　ポンプ事業部

ROLLER PUMP

Sanyo Trading Group

〒334-0013　埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-19-3 三洋テクニカルセンター内
TEL：048-280-1670　FAX：048-280-1671

URL
https://sanyo-technos.com

Email
info-sales@sanyo-technos.com

※本紙の内容は、2024年8月現在のものです。　※本紙の記載事項は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。