

チューブ式ローラーポンプ




RP-KGK

大型

一般薬液・食品・飲料液・化粧品液・スラリー等の移送に

プラント設備に最適!

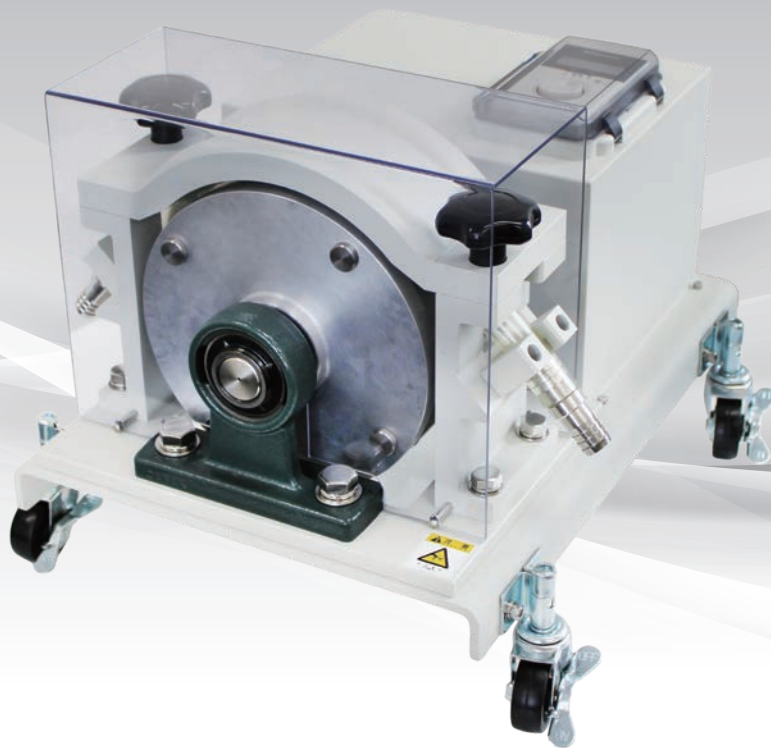

特長

- 回転数表示器付きで細かい制御と流量再現性に優れています。
- 充填ユニット「RP-PD」「RP-PDWT」と組み合わせて充填制御も可能です。
- チューブ交換も容易にできます。
- 食品原料の連続注入、各種スラリー移送、洗浄液の循環、分注運転、油類、香料、酸・アルカリ液等さまざまな分野でご使用いただけます。
- インバータタイプ「RP-KGI」、インバータ無し三相モータ取り付けタイプ「RP-KG」もございます。

カスタム対応とデモ機

- 充填ユニットとの接続を可能とした設計で用途や装置構成に応じてカスタム仕様に対応出来るため既存設備への組み込みから新規充填ラインへまで柔軟に対応します。
- ステンレス仕様等もご相談ください。
- 標準品のデモ機がございます。ご購入前のご検証にお役立てください。

ご注文の際は、「チューブ種」、「電源仕様」をご明記下さい。

仕様

モータ+ギヤヘッド BLM6200S-GFV+GFV6G20

最大使用圧力 0.05MPa

電源 単相100-120V
単相200-240V
(50/60Hz)

寸法 445W×470D×395H(mm)

重量 38kg

付属品

チューブ 2m(タイロン・シリコン・ウレタン)
その他チューブは1m

チューブジョイント SUS304製/2個(本体取付済)

取扱説明書/検査成績表 各1部

吐出量

チューブ材質	チューブ寸法(mm)	可変範囲(mL/min)
タイロン(塩ビ系)	18.0×24.0	1.2~10.0
高強度シリコン	18.0×26.0	2.0~18.0
ファーマドBPT	19.1×25.4	1.2~10.0
ウレタン	18.0×24.0	2.0~18.0
エコフーズPVC	18.0×24.0	1.2~10.0
タイゴンA-60-G	19.1×25.4	1.2~10.0

その他適用チューブ

FRチューブ(フッ素ゴム) タイゴン2375

ポンプ部品の特長


- 耐衝撃性や耐熱性に優れた受皿。
- 耐摩耗性、耐薬品性、耐疲労性に優れたローラー。

チューブの特性 ※送る液種によってチューブ材質の選定が必要となります。

- 1 タイロン(軟質塩ビ)**
耐寒性・耐薬品性に優れたチューブで、耐候性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性が安定した、透明で柔軟性があるチューブです。
- 2 高強度シリコン**
弊社オリジナルのローラーポンプ用シリコンチューブです。食品衛生法適合で最高使用温度200℃。オートクレーブ滅菌が可能です。
- 3 ファーマドBPT**
優れた耐酸性、耐アルカリ性を有した長寿命のチューブです。最高使用温度135℃、オートクレーブ滅菌も可能です。USPクラスⅥに適合しています。
- 4 ウレタンチューブ**
高反発弾性で耐摩耗性があるチューブです。管内の流体が目視できる透明チューブで、復元力が高いのでワニス、潤滑油等の高粘性液輸送に好適です。

外観寸法図

番号	品名	番号	品名
1	Kチューブジョイント	8	チューブ
2	Kチューブホルダー	9	Kヘッドカバー
3	K溝付ローラー	10	K G K ケース
4	K回転ホルダー	11	制御ドライバ/防塵・防滴カバー
5	Kチューブ受皿	12	電源スイッチ
6	エンブラーノブ	13	電源コード
7	キャスター		

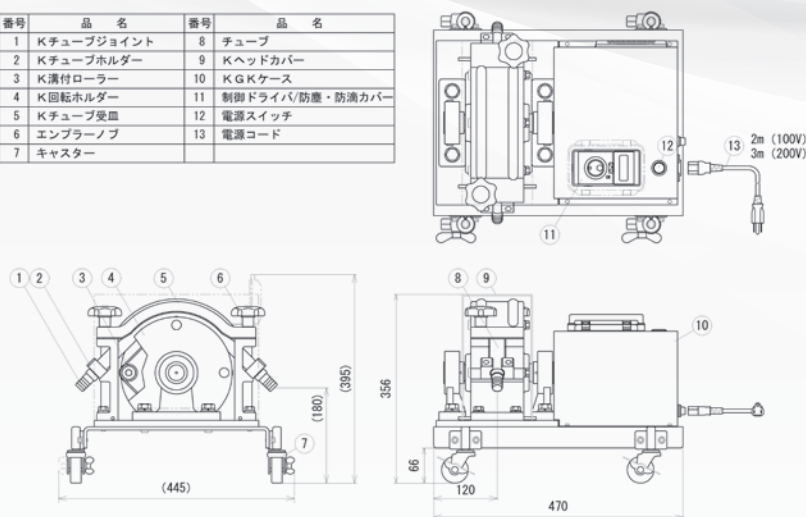

組立図・取扱説明書などは、ホームページよりご確認ください。

三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部



〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-19-3 三洋テクニカルセンター内
TEL : 048-280-1670 FAX : 048-280-1671

Sanyo Trading Group

URL <https://sanyo-technos.com>

Email info-sales@sanyo-technos.com

