
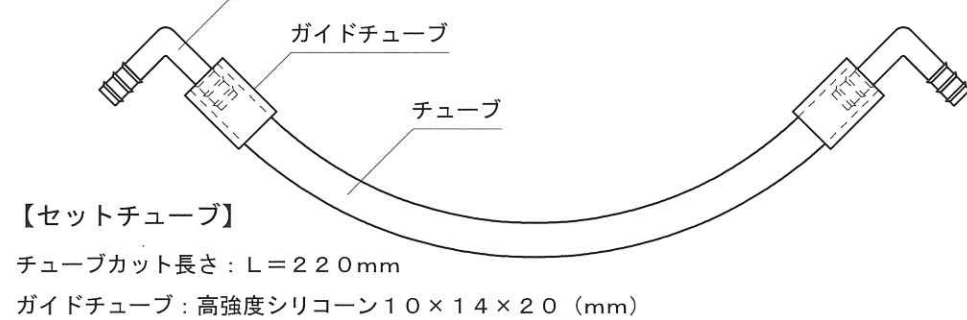
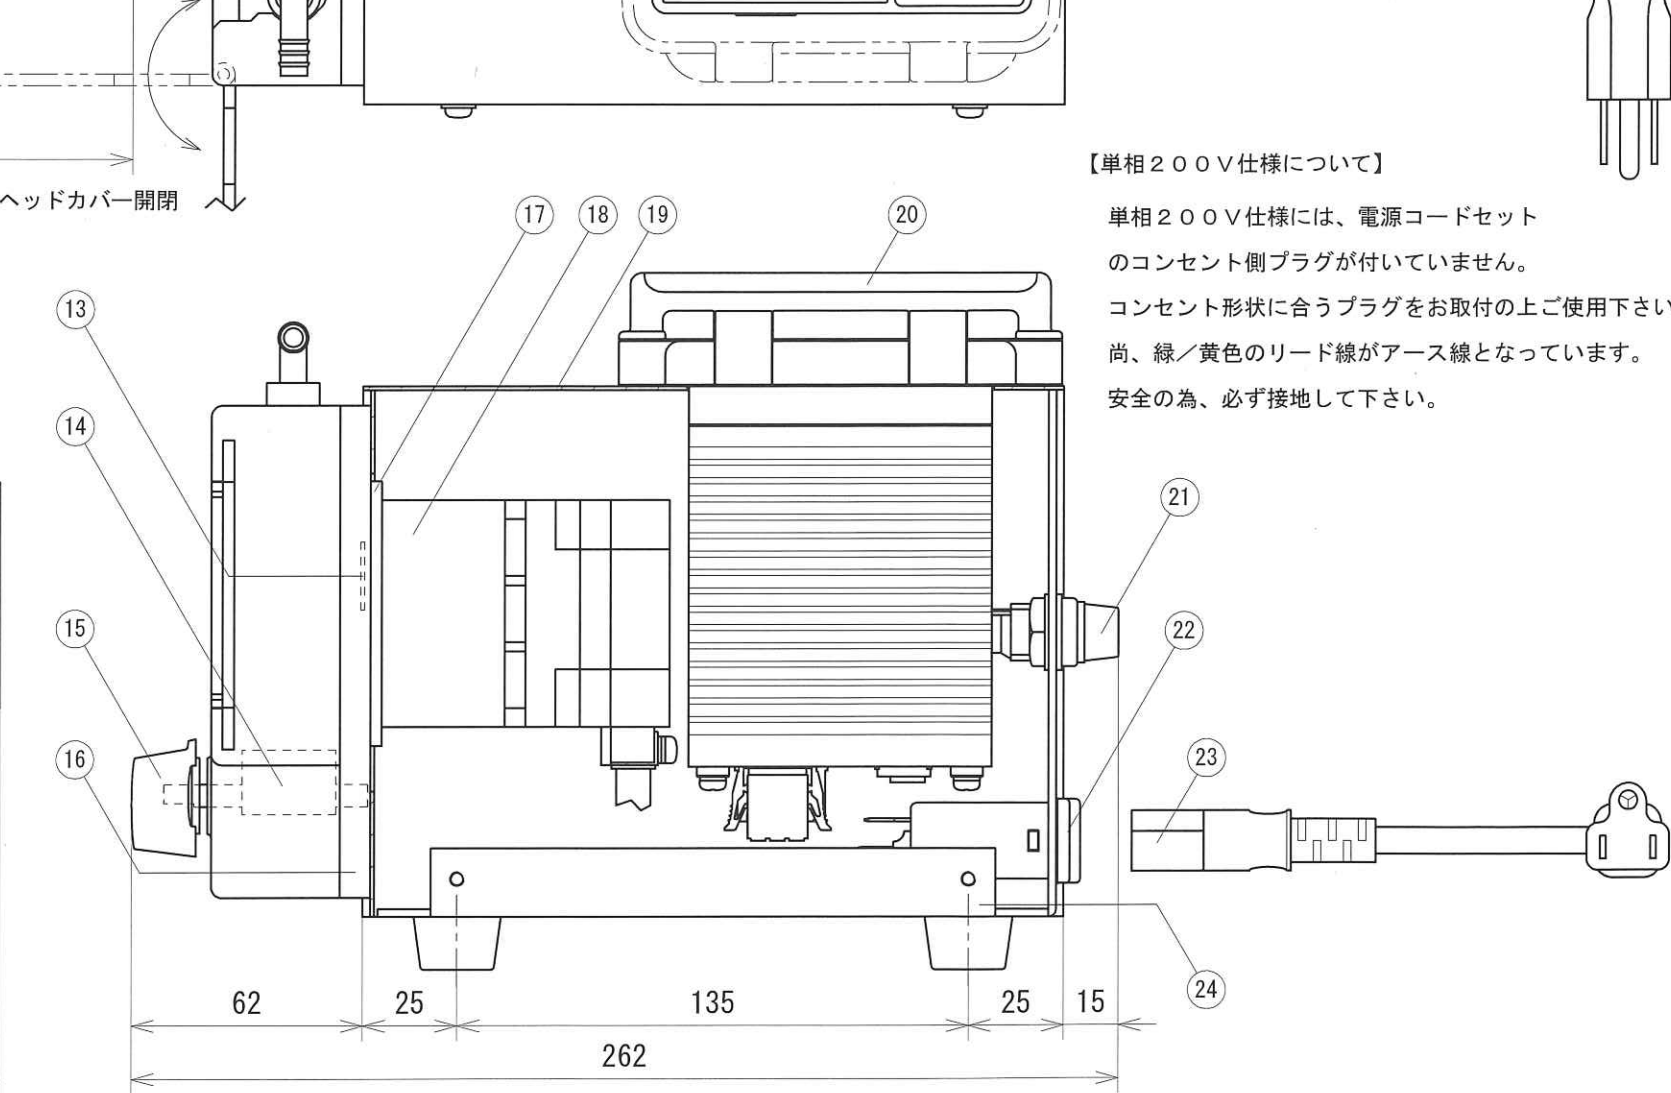


| 品名               | 型式／材質         | 品名                | 型式／材質        |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1 PP製L型コネクター     | AJL08         | 13 無潤滑ベアリング       | GTM-1018-010 |
| 2 チューブ           | 高強度シリコン(標準)、他 | 14 カム/カムシャフト      | A5052/SUS303 |
| 3 ローラー           | MC901         | 15 カムハンドル         | BS60         |
| 4 ローラーピン         | SUS303        | 16 ベースプレート        | A5052        |
| 5 ロールホルダ         | A5056B        | 17 モータ取付板         | A5052        |
| 6 ハウジング(吸着板付)    | PPO(ノリル樹脂)    | 18 ブラシレスモータ       | BLM230-10B   |
| 7 チューブガイド板       | PPO(ノリル樹脂)    | 19 ケース            | SPCC         |
| 8 チューブ受皿         | PPO(ノリル樹脂)    | 20 防塵防滴カバー        | PCF12        |
| 9 ヘッドカバー(マグネット付) | ポリカーボネイト      | 21 ヒューズホルダ        | FH001AF      |
| 10 ゴム足           | K-23          | 22 AC電源用EMCフィルタ   | RPE-2010     |
| 11 電源スイッチ(100V)  | CW1L-A1E20QHS | 23 電源コードセット(100V) | 7A125V(2m)   |
| 電源スイッチ(200V)     | CW1L-A1E20QMS | 電源コードセット(200V)    | 10A250V(3m)  |
| 12 制御ドライバ(100V)  | BMUD30-A2     | 24 ベース            | SPCC         |
| 制御ドライバ(200V)     | BMUD30-C2     |                   |              |

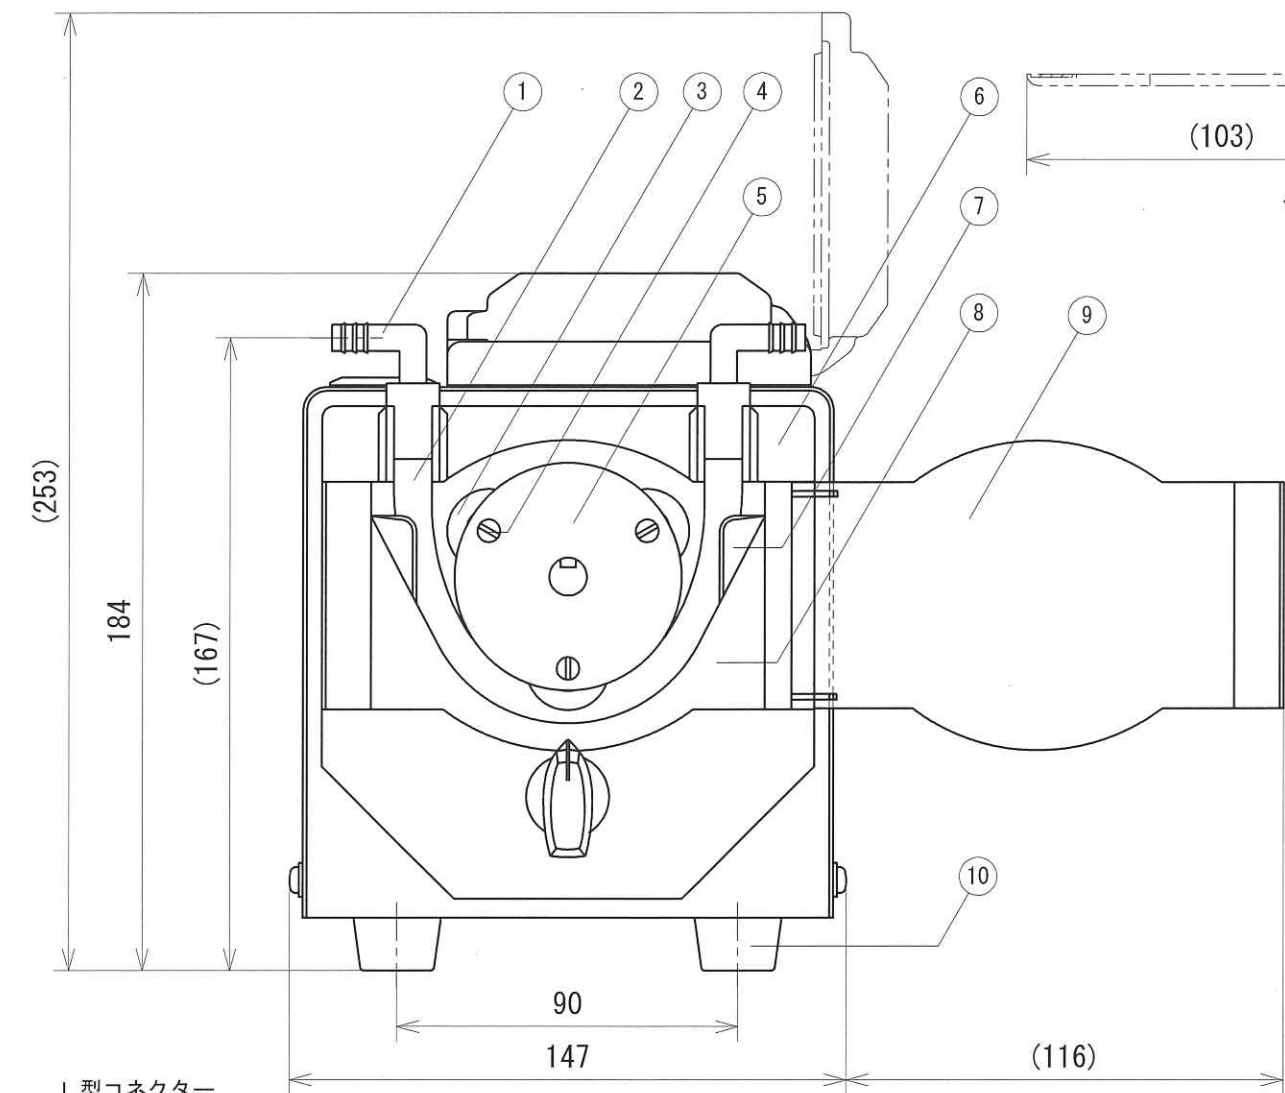

【ポンプ仕様】

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 最大回転数  | 300rpm                         |
| 減速比    | 1/10                           |
| チャンネル数 | 1ch                            |
| チューブ寸法 | 6.0×10.0(mm)                   |
| 流量     | 30~1100mL/min                  |
| 吐出圧力   | 0.1MPa                         |
| 電源     | 単相100V/200V(50/60Hz)・1.2A/0.7A |


|                  |     |    |         |    |    |     |    |           |            |
|------------------|-----|----|---------|----|----|-----|----|-----------|------------|
| 部番               | G4  | 型式 | RP-PLNB | 材質 |    | 個数  |    | 備考        |            |
| 表面処理             |     | 表面 | 仕上      |    |    |     |    | 作成日       | 2018年4月6日  |
| 尺度               | 1:2 | 承認 | 落合      | 検図 | 中村 | 設計  | 製図 | 品名        | ローラーポンプ組立図 |
| 三洋テクノス株式会社       |     |    |         |    |    | 投影法 | 図番 | PLNB-S001 |            |
| ポンプ事業部           |     |    |         |    |    |     |    |           |            |
| TEL:048-280-1670 |     |    |         |    |    |     |    |           |            |

【単相200V仕様について】


単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。尚、緑/黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。



| 品名               | 型式／材質         | 品名                | 型式／材質        |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1 PP製L型コネクター     | AJL10         | 13 無潤滑ベアリング       | GTM-1018-010 |
| 2 チューブ           | 高強度シリコン(標準)、他 | 14 カム/カムシャフト      | A5052/SUS303 |
| 3 ローラー           | MC901         | 15 カムハンドル         | BS60         |
| 4 ローラーピン         | SUS303        | 16 ベースプレート        | A5052        |
| 5 ロールホルダ         | A5056B        | 17 モータ取付板         | A5052        |
| 6 ハウジング(吸着板付)    | PPO(ノリル樹脂)    | 18 ブラシレスモータ       | BLM230-10B   |
| 7 チューブガイド板       | PPO(ノリル樹脂)    | 19 ケース            | SPCC         |
| 8 チューブ受皿         | PPO(ノリル樹脂)    | 20 防塵防滴カバー        | PCF12        |
| 9 ヘッドカバー(マグネット付) | ポリカーボネイト      | 21 ヒューズホルダ        | FH001AF      |
| 10 ゴム足           | K-23          | 22 AC電源用EMCフィルタ   | RPE-2010     |
| 11 電源スイッチ(100V)  | CW1L-A1E20QHS | 23 電源コードセット(100V) | 7A125V(2m)   |
| 電源スイッチ(200V)     | CW1L-A1E20QMS | 電源コードセット(200V)    | 10A250V(3m)  |
| 12 制御ドライバ(100V)  | BMUD30-A2     | 24 ベース            | SPCC         |
| 制御ドライバ(200V)     | BMUD30-C2     |                   |              |

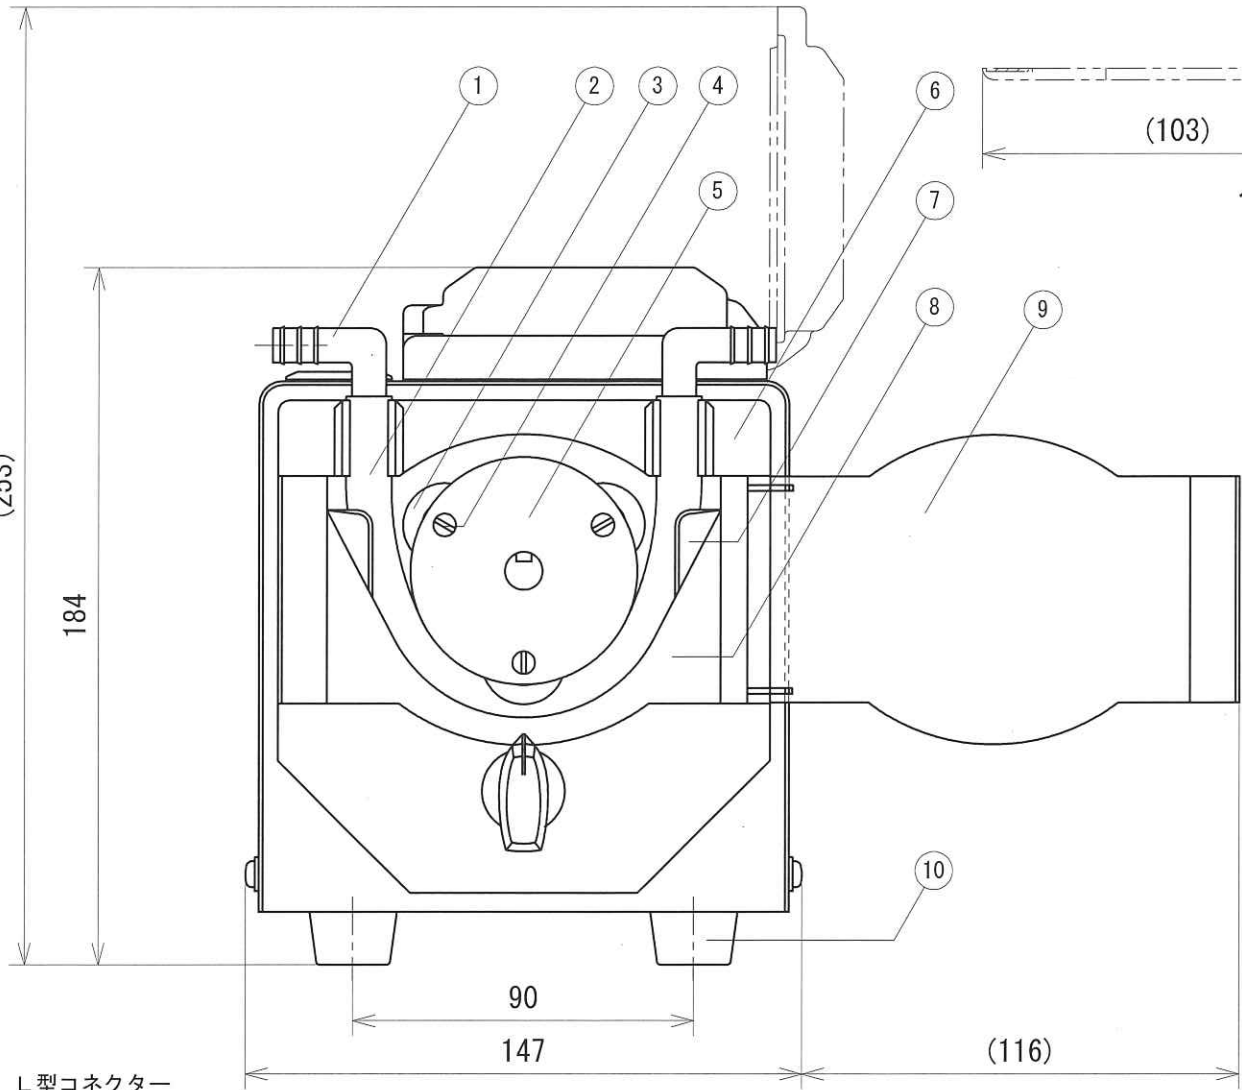


L型コネクター

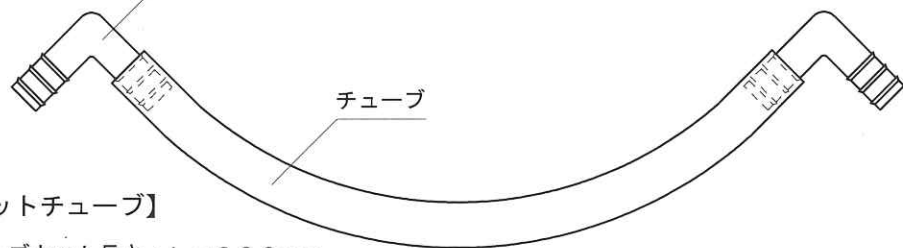

【セットチューブ】

チューブカット長さ：L=200mm

ヘッドカバー開閉

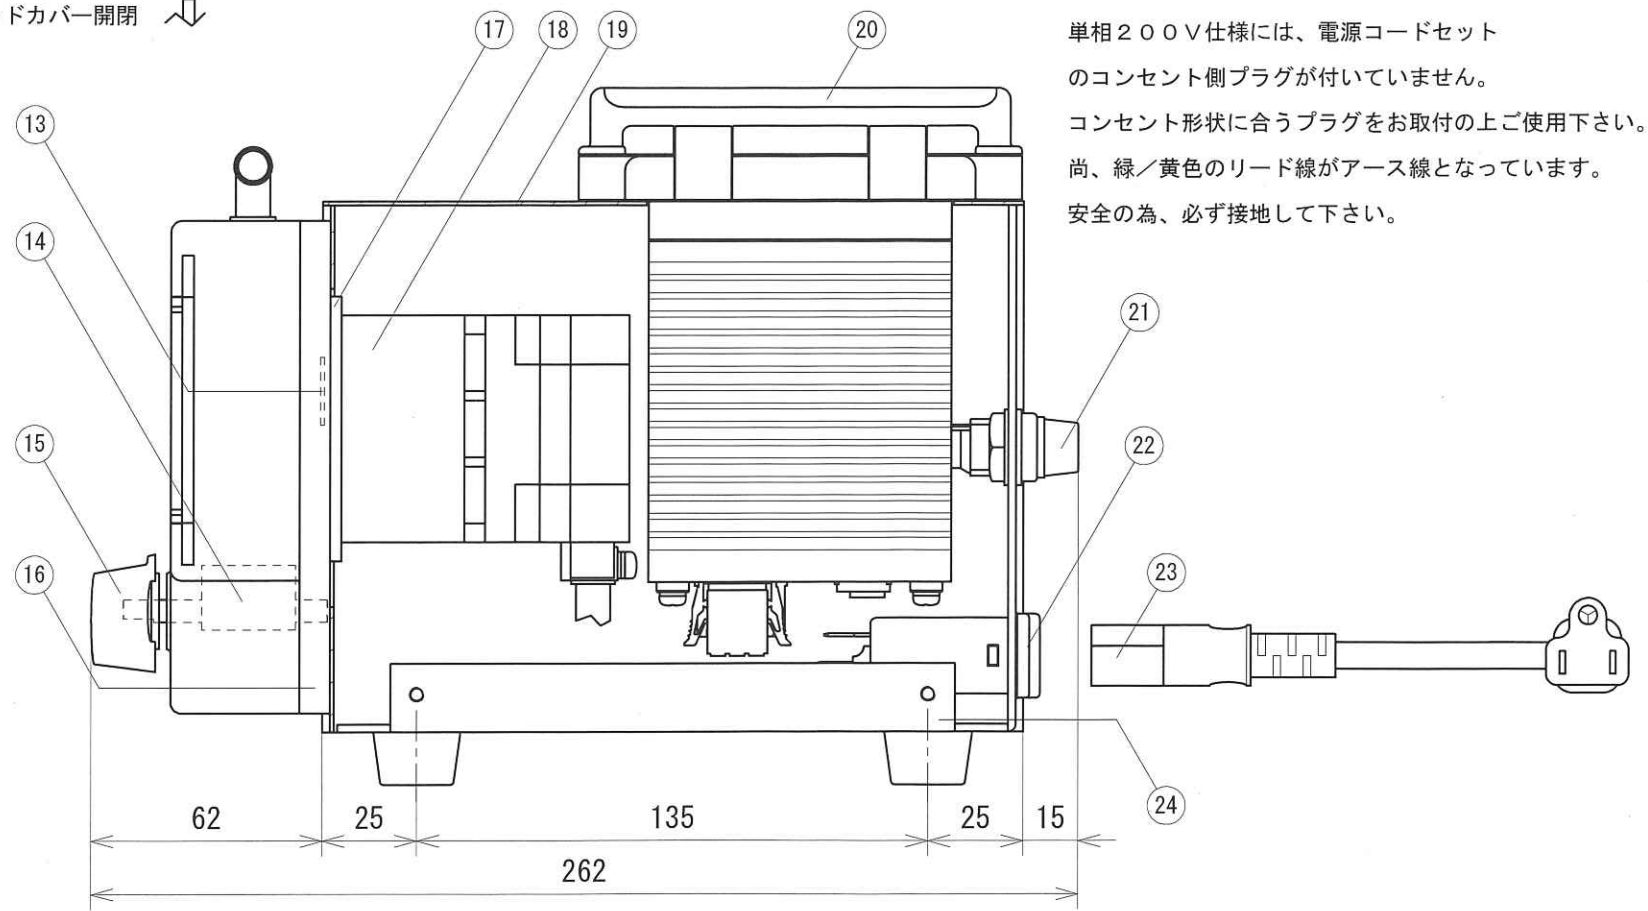

【ポンプ仕様】

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 最大回転数  | 300rpm                         |
| 減速比    | 1/10                           |
| チャンネル数 | 1ch                            |
| チューブ寸法 | 8.0×12.0(mm)                   |
| 流量     | 50~1800mL/min                  |
| 吐出圧力   | 0.1MPa                         |
| 電源     | 単相100V/200V(50/60Hz)・1.2A/0.7A |


【単相200V仕様について】

単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。尚、緑/黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。


|      |     |      |         |    |    |    |                                          |
|------|-----|------|---------|----|----|----|------------------------------------------|
| 部番   | G4  | 型式   | RP-PLNB | 材質 |    | 個数 | 備考                                       |
| 表面処理 |     | 表面仕上 |         |    |    |    | 作成日 2018年4月6日                            |
| 尺度   | 1:2 | 承認   | 落合      | 検図 | 中村 | 設計 | 製図                                       |
|      |     |      |         |    |    |    | 品名 ローラーポンプ組立図                            |
|      |     |      |         |    |    |    | 図番 PLNB-S002                             |
|      |     |      |         |    |    |    | 三洋テクノス株式会社<br>ポンプ事業部<br>TEL:048-280-1670 |



| 品名               | 型式／材質         | 品名                | 型式／材質        |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1 PP製L型コネクター     | AJL12         | 13 無潤滑ベアリング       | GTM-1018-010 |
| 2 チューブ           | 高強度シリコン(標準)、他 | 14 カム/カムシャフト      | A5052/SUS303 |
| 3 ローラー           | MC901         | 15 カムハンドル         | BS60         |
| 4 ローラーピン         | SUS303        | 16 ベースプレート        | A5052        |
| 5 ロールホルダ         | A5056B        | 17 モータ取付板         | A5052        |
| 6 ハウジング(吸着板付)    | PPO(ノリル樹脂)    | 18 ブラシレスモータ       | BLM230-10B   |
| 7 チューブガイド板       | PPO(ノリル樹脂)    | 19 ケース            | SPCC         |
| 8 チューブ受皿         | PPO(ノリル樹脂)    | 20 防塵防滴カバー        | PCF12        |
| 9 ヘッドカバー(マグネット付) | ポリカーボネイト      | 21 ヒューズホルダ        | FH001AF      |
| 10 ゴム足           | K-23          | 22 AC電源用EMCフィルタ   | RPE-2010     |
| 11 電源スイッチ(100V)  | CW1L-A1E20QHS | 23 電源コードセット(100V) | 7A125V(2m)   |
| 電源スイッチ(200V)     | CW1L-A1E20QMS | 電源コードセット(200V)    | 10A250V(3m)  |
| 12 制御ドライバ(100V)  | BMUD30-A2     | 24 ベース            | SPCC         |
| 制御ドライバ(200V)     | BMUD30-C2     |                   |              |

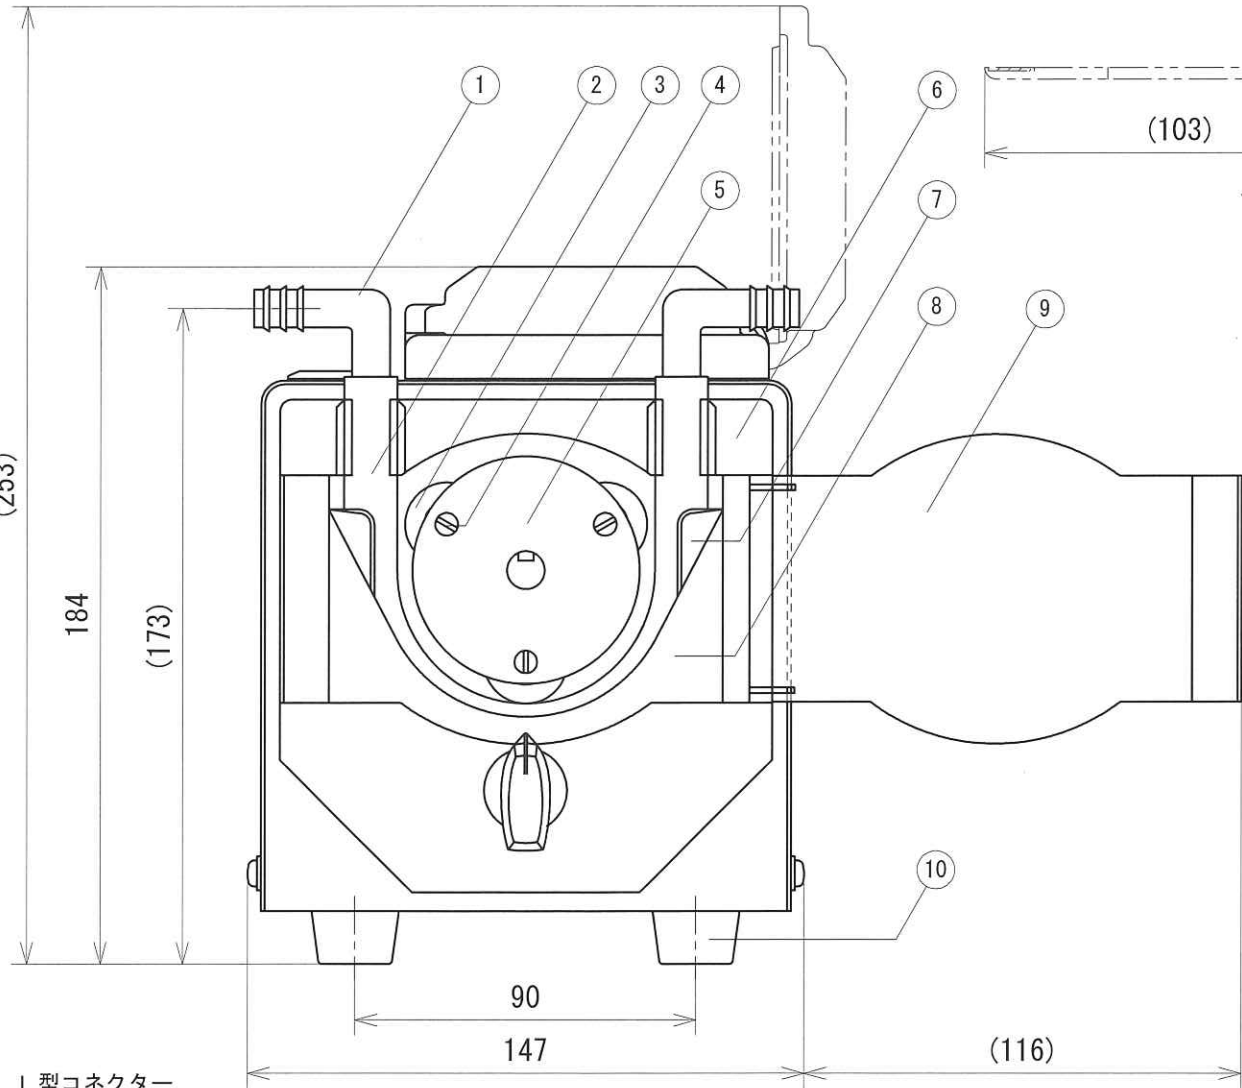


L型コネクター

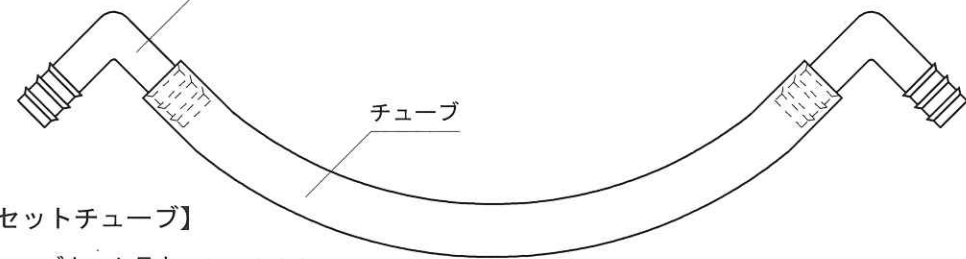

【セットチューブ】

チューブカット長さ: L=210mm

ヘッドカバー開閉

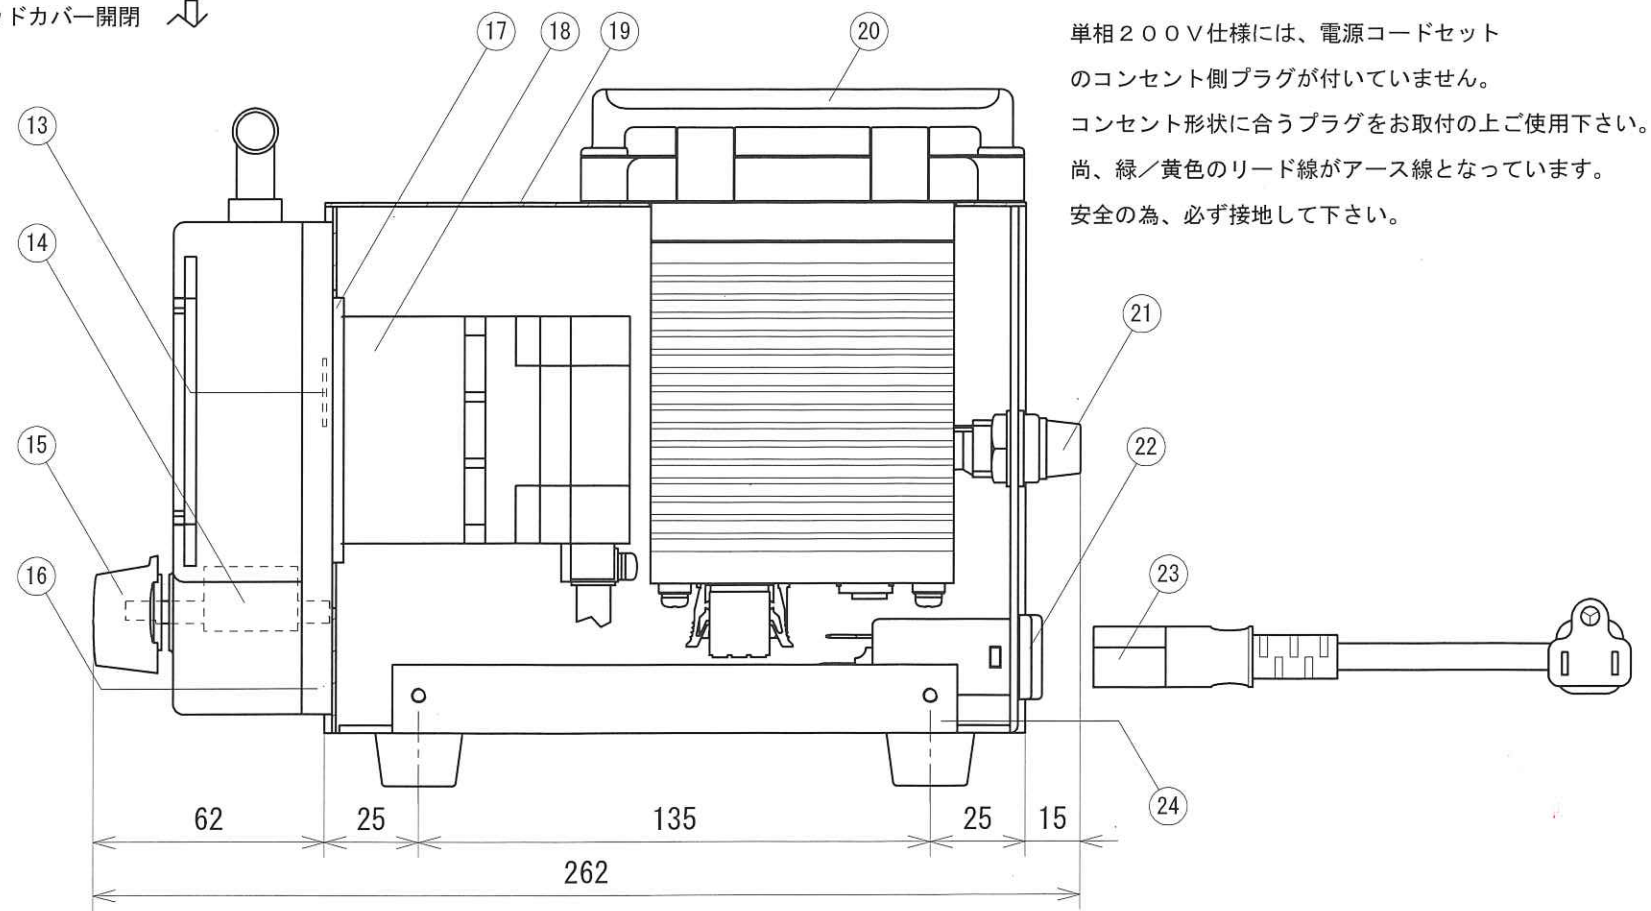

【ポンプ仕様】

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 最大回転数  | 300rpm                         |
| 減速比    | 1/10                           |
| チャンネル数 | 1ch                            |
| チューブ寸法 | 10.0×14.0(mm)                  |
| 流量     | 70~2600mL/min                  |
| 吐出圧力   | 0.1MPa                         |
| 電源     | 単相100V/200V(50/60Hz)・1.2A/0.7A |

|                                          |     |    |         |      |    |     |    |           |            |
|------------------------------------------|-----|----|---------|------|----|-----|----|-----------|------------|
| 部番                                       | G4  | 型式 | RP-PLNB | 材質   |    | 個数  |    | 備考        |            |
| 表面処理                                     |     |    |         | 表面仕上 |    |     |    | 作成日       | 2018年4月6日  |
| 尺度                                       | 1:2 | 承認 | 落合      | 検図   | 中村 | 設計  | 製図 | 品名        | ローラーポンプ組立図 |
| 三洋テクノス株式会社<br>ポンプ事業部<br>TEL:048-280-1670 |     |    |         |      |    | 投影法 | 図番 | PLNB-S003 |            |

【単相200V仕様について】

単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。  
コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。  
尚、緑/黄色のリード線がアース線となっています。  
安全の為、必ず接地して下さい。