


トランスマスター TM-15

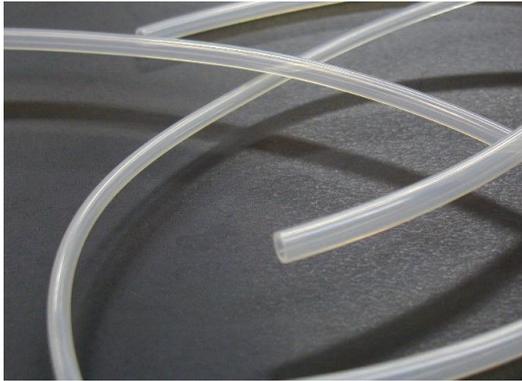


- 耐薬品性に優れる
- アセトン、MEK、IPA等変成作用の強い薬品に対して耐性
- インク、顔料輸送に使用実績あり
- ローラーポンプでも高寿命
- オレフィン系材料で焼却しても有害ガスが発生しません

販売単位 カット販売 1巻販売

- 1巻規格は50mです。
- 7.0×10.2、6.4×9.5(mm) は1巻規格が25mです。

内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	価 格	
			カット販売時(¥/m)	50m巻販売時(¥/巻)
2.0	4.0	1.00	-	65,000
3.0	5.0	1.00	1,600	70,000
4.0	6.0	1.00	1,700	80,000
6.0	8.0	1.00	-	105,000
7.0	10.2	1.60	3,300	72,500(25m巻)
3.2	6.4	1.60	-	95,000
4.8	7.9	1.55	-	100,000
6.4	9.5	1.55	-	70,000(25m巻)

エコフーズ PVC(食品用ローラーポンプチューブ)

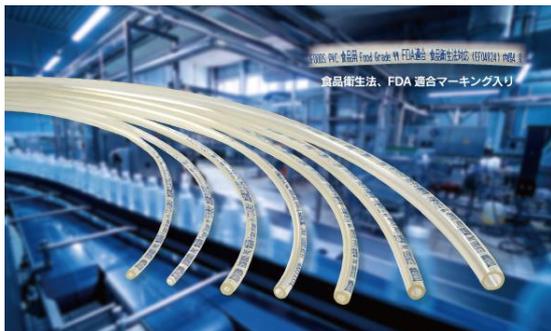

- 改正食品衛生法に完全適合
(令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、令和2年告示380号(ヘブタン含む))
- FDA(CFR21.170~199)に適合
- 一般的なシリコンチューブと比較し、5倍以上の長寿命
- 油脂類を含む流体搬送にも使用可
- ローラーポンプのしごきによる削りカスが少ない
- 食品用途以外にも、医薬品用途にもおすすめ

販売単位 1巻販売

- 1巻規格は20mです。

内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	価 格
			20m巻販売時(¥/巻)
4.0	6.0	1.00	26,600
6.0	10.0	2.00	39,600
10.0	14.0	2.00	58,800
3.2	6.4	1.60	28,600
3.2	8.0	2.40	38,200
4.8	8.0	1.60	29,400
4.8	9.6	2.40	50,000