

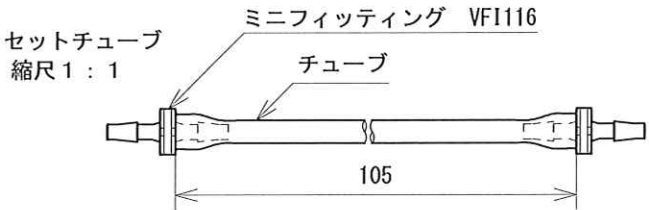
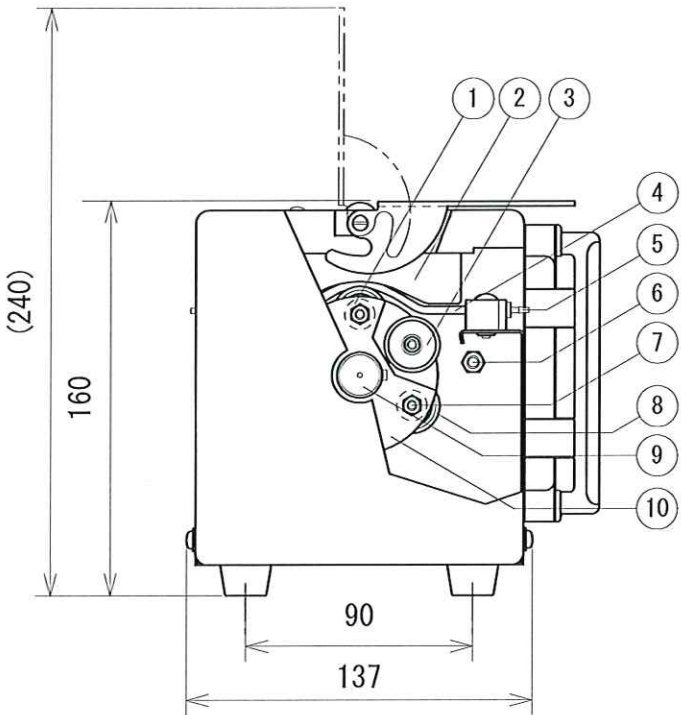



番号	品名	型式／材質	番号	品名	型式／材質
1	皿パネ	6 L (No. 3 SUS)	20	MHCボックス	SPCC (焼付塗装)
2	MHチューブ受皿	A5056 (アルマイト処理)	21	六角支柱	M4×60 (SUS304)
3	ベアリング	626ZZ	22	オルダムカップリング	ASJU26-10-10
4	チューブ	下表参照	23	ギヤヘッド	GFV2G200
5	ミニフィッティング	VFI116	24	ブラシレスモータ	BLM230-GFV2
6	六角支柱	M5×100 (SUS304)	25	制御ドライバ 100V	BMUD30-A2
7	MHローラーピン	SUS303		制御ドライバ 200V	BMUD30-C2
8	MHローラー	SUS303	26	カラー足	BU-4850
9	MHシャフト	SUS303	27	MHCベース	SPCC (焼付塗装)
10	MHローラホルダ	A5056 (アルマイト処理)	28	受皿ロックレバー	SUS304 #400
11	スプリングピン	φ6×20 (SUS)	29	MHテンションバー	A5052 (アルマイト処理)
12	ベアリング	6002ZZ	30	防塵防滴カバー	PCF12-B
13	ウェーブワッシャー	BWW6201	31	電源コードセット 100V	7A125V (単相100V/2m)
14	MH連結金具	SUS304 #400		電源コードセット 200V	10A250V (単相200V/3m)
15	MHフロントパネル	AC2B (アルマイト処理)	32	ヒューズホルダ/ヒューズ	FH001AF/2A
16	MHチューブストップ	POM (黒)	33	AC電源用EMCフィルタ	RPE-2010
17	MH受皿固定板	AC2B (アルマイト処理)	34	電源スイッチ	CW-SB21NRKZREF
18	MHリアパネル	AC2B (アルマイト処理)			
19	MH取付金具	SECC			

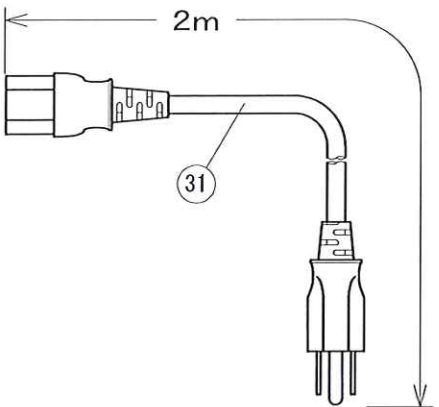

チューブ材質	チューブ寸法 (mm)	チューブカット長さ
ファーマドBPT (標準)	1.0×3.0 (mm)	105mm
ポアロン (PVC)		
高強度シリコーン		
FRチューブ (フッ素ゴム)		

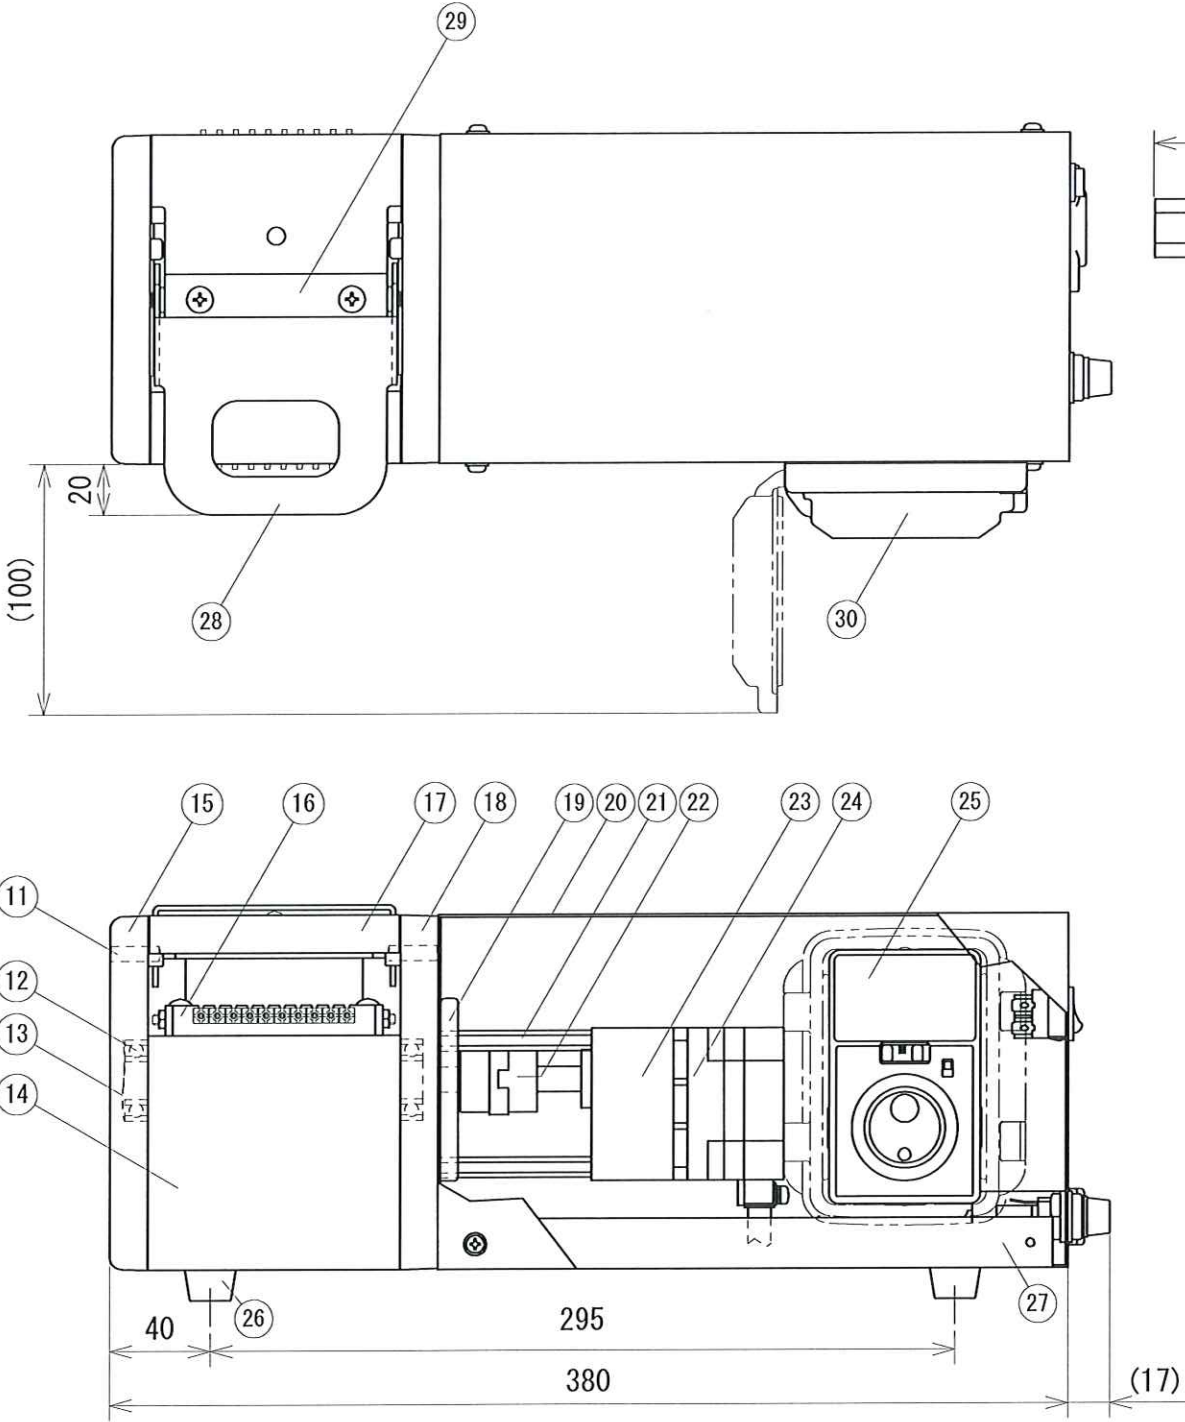

【単相200V仕様について】
単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上で
ご使用下さい。
尚、緑／黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。
単相200Vのコード長は3mとなります。

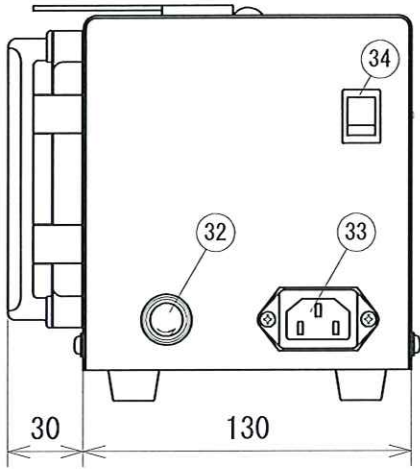

【ポンプ仕様】

流量No.	No. 1
減速比	1/200
回転数	0.4~20rpm
チャンネル数	1~10ch
流量	0.06~2.0mL/min
吐出圧力	0.2MPa
重量	6.5Kg
電源	単相100V・1.2A 単相200V・0.7A 50/60Hz

※流量は送液物の種類、流路配管、経時変化等で異なります。
表は目安、参考として下さい。

部番 G4	型式 RP-MHC	材質	個数	備考
表面処理		表面仕上		作成日 2025年6月12日
尺度 1:3	承認 落合 検図 落合	設計	製図 中村	品名 ローラーポンプ組立図
三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部 TEL:048-280-1670			図番	MHC-S010B

